

## DBPOWER ミニ LED プロジェクター FAQ

1. スライドショーモードは解除できますか。

スライドショーモードは解除できます。画像が再生時リモコンの OK ボタンを押して、いくつかの選択肢が出てきます。そして、リモコンから対応の選択肢を選んで使えます。

2. Bluetooth と Wi-Fi 機能搭載していますか。

いいえ、Bluetooth と Wi-Fi 対応できません。

3. この商品は HDMI 出力端子を搭載した機器と繋いで 1080P 解像度で映りますか。

はい、HDMI 出力端子を搭載した機器と繋いで 1080P 解像度で映ります。

4. surface pro 3 と接続できますか。

はい、HDMI 変換アダプタと接続が必要です。

5. プロジェクターから外部スピーカーへ接続する事ができますか。

はい、接続できます。3.5mm ミニジャックをおすすめです。

6. USB メモリーと接続できますか。

接続できます。USB 入力端子と接続して操作できます。

7. DVD と接続する事ができます。

本体は HDMI 入力対応できます。HDMI 入力端子より DVD と接続します。



8. USB メモリーと接続して自動的に繰り返し再生できますか。

USB メモリーは一つムービーファイルの場合、自動的に繰り返し再生できます。もしたくさんファイルがある場合、手動で再生ボタンを押す必要があります。

9. このプロジェクターでズームイン/ズームアウトできますか？

いいえ、プロジェクターの距離を調節して、表示画像が拡大または縮小されます。

10. スマホと接続できますか。

はい、できます。

### スマホの接続方法

1. スマホの信号を HDMI 信号に変更することが必要です。(その変換アダプターは別売り)。

iphone の場合：iPhone5 以降はライトニングタイプです。

Android の場合：MHL HDMI 変換アダプターをご利用ください。(Android スマートフォンは MHL 機能が搭載されるが必要です。)

2. HDMI アダプターよりプロジェクターと接続して、信号源を HDMI を選んで認識できます。

11. LED ランプの使用寿命はどれくらいですか。

低消費電力 LED ランプを採用して、50000 時間以上働かせることができます。

12. 画像の色が明るくない、ぼやけの場合

下記の 3 点をご確認をお願いします。

1. 暗い場所で使ってください。


2. レンズの黒い調整リングを手動で回して調整します。

3. 設定からカラーモードを調整してください


13. リモコンが操作できない場合

新しい電池を交換し確認してください。もし改善しないなら、一度弊社のアフターサービスと連絡していただけないでしょうか。無料で新品リモコン交換対応できます。

14. プロジェクターの画面が上下逆さまに表示になる場合

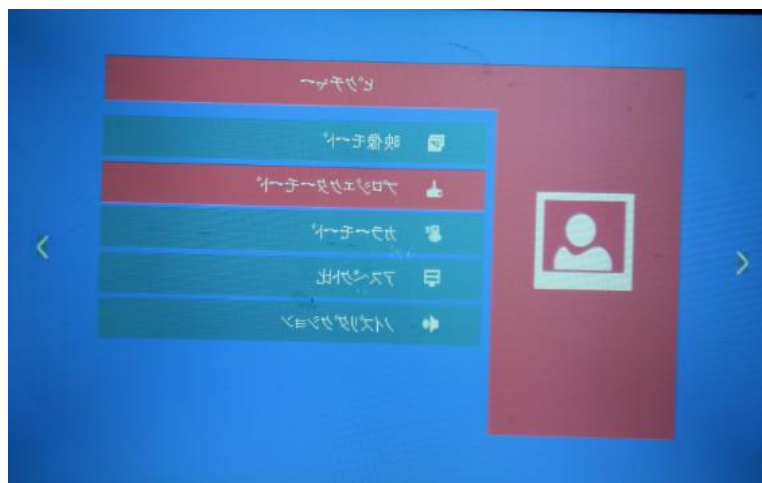

製品の問題ではありません。下記の方法で設定をお願いします。

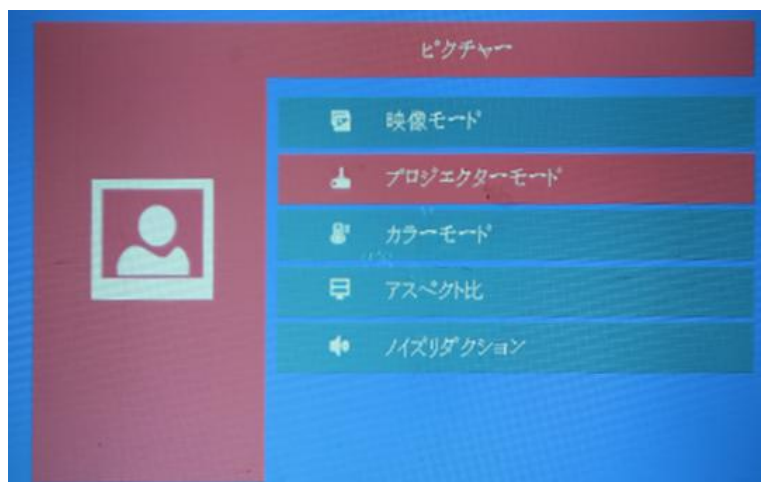

1. プロジェクタを上下逆さまに置くと、画面が正しい方向に表示します。
2. 「設定」から「プロジェクターモード」を選択して「OK」をクリックします。
3. 「正面投影」モードを選んで画面が正常に表示します。

15. USB のパワーポイント（PowerPoint）をプロジェクターで投影とき、画面がぼやけるの場合

USB ではなく、HDMI と VGA と直接に繋いでパワーポイントを投影してください。パソコンの場合なら、解像度を 800\*480 に調節して画面が一番鮮明です。

16. ヒントが合わないですか。

1. 5-2.5M くらい距離で調節することがおすすめです。もし近すぎる、或いは遠すぎるなら、ピントが合わない恐れがあります。

17. 何センチを使用すればいいですか。

暗い場合なら、投影サイズは 80 インチ-100 インチ使えます。

明るい場合なら、投影サイズを 50 インチ以内をお勧めます。投影サイズを個人の要求に調節してください。


18. プロジェクターが突然電源オフ、使用できません。

この商品は温度制御システムが搭載しています。長い時間使えて、機器が熱くなると、温度制御システムが自動的に電源オフします。プロジェクターを保護します。


19. ノイズがあります。

小型モーターを高速回転しているとき、少しノイズがあるのは正常です。この商品最新の冷却システムが採用して、ファンの音が普通のプロジェクターより 50%小さく改善しました。もし音が大きいの場合、恐らく、配達中の衝撃で、商品インナーを壊して、そのとき一度弊社のアフターサービスと連絡していただけないでしょうか。

20. 言語設定方法

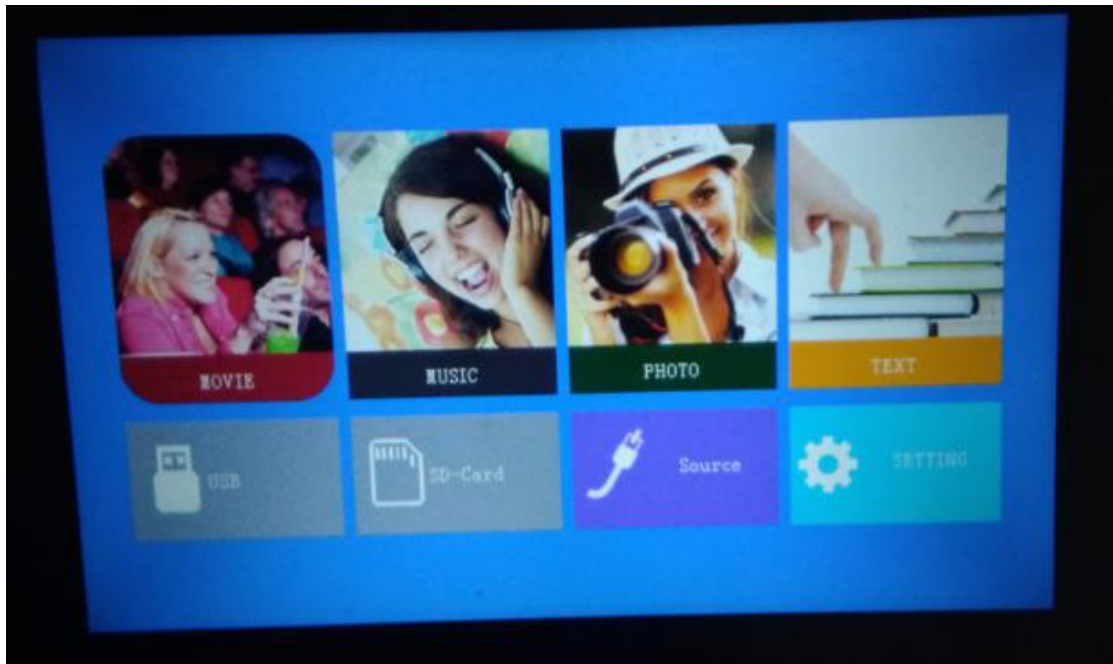

メニュー画面の「(設定) SETTING」を選びます。ISD languageからJapaneseを選択します。

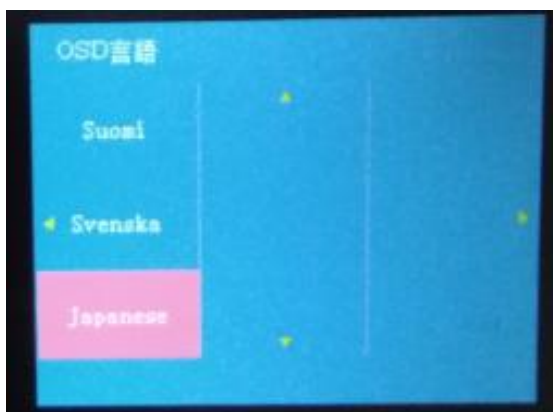

設定後、システム言語は日本語に変更しました。

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DB POWER

カスタマーサービス一同